

PRINT-WALL dritto



Piedi di appoggio



Struttura ad incastro



Richiudibile



Linea di pareti stampate con ampia grafica personalizzata sia monofacciale sia bifacciale. Pratici da montare con struttura tubolare in alluminio. Posizionabili dove desideri grazie ai due piedi d'appoggio.

- Struttura in tubolare in alluminio
- Tessuto senza pieghe 100% POLIESTERE
- Scegli la stampa da un lato o da entrambi i lati
- Ampia grafica per attirare l'attenzione
- Stampa ignifuga
- Diversi formati disponibili
- Facile montaggio ad incastro "fai da te"


Dimensioni in cm

Codice	Larghezza	Altezza	Profondità	Kg
ZWSE150-150	150	150	45	10,2
ZWSE200-150	200	150	45	10,8
ZWSE100-230	100	230	45	10,7
ZWSE150-230	150	230	45	10,7
ZWSE200-150	200	150	45	10,8
ZWSE200-230	200	230	45	11,3
ZWSE250-230	250	230	45	12,9
ZWSE300-230	300	230	45	13,3
ZWSE400-230	400	230	45	16,6
ZWSE500-230	500	230	45	17,8
ZWSE600-230	600	230	45	18,6
ZWSE200-250	200	250	45	12,1
ZWSE200-300	200	300	45	13

Print-Wall dritto

Struttura	tubolari in alluminio leggero
Pannello	in tessuto personalizzabile tramite stampa digitale mono o bifacciale

PRINT-WALL dritto

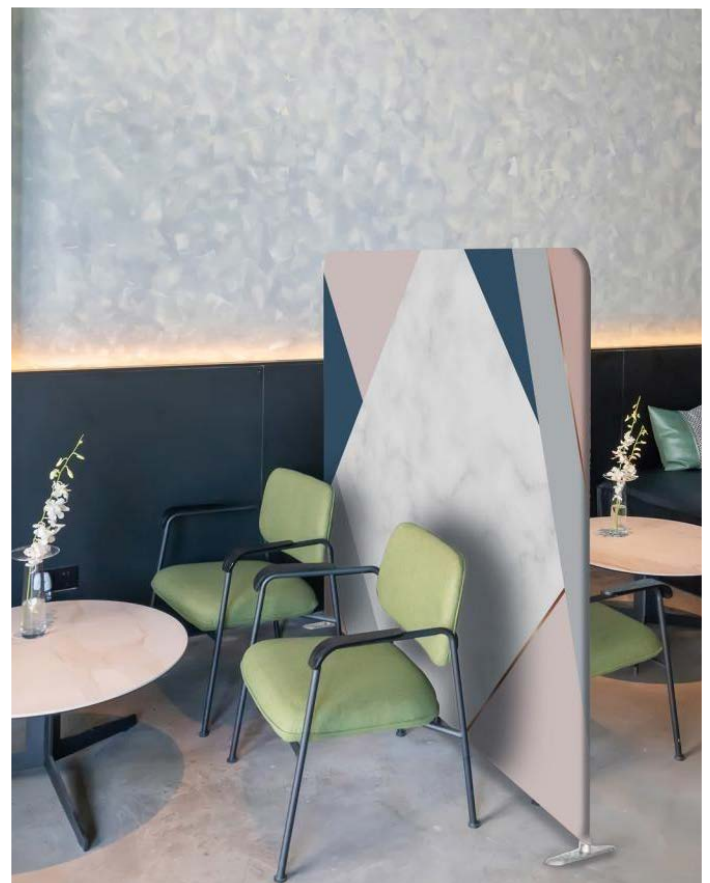

PRINT-WALL dritto



PRINT-WALL dritto

Specifiche grafiche



Indicazioni per la consegna dei file grafici

Formato PDF

- Non posizionare linee di taglio o cornici attorno all'immagine stampabile.
- Convertire tutti i font in curve.
- Rimuovere tutti gli strati invisibili dal layout.

Utilizzo del colore

- Utilizzare colori CMYK. Nessun colore LAB.
 - Per il nero più profondo, utilizzare i seguenti codici colore: CMYK 86/85/79/100 or RGB 0/0/0.
- Quando si utilizzano file con entrambi i vettori e le foto (bitmaps), utilizzare anche questi codici colore nelle foto. Altrimenti possono verificarsi differenze di colori all'interno delle immagini.

Nota bene: i colori possono variare leggermente quando sono stampati su tessuto. Una stampa di prova è disponibile su speciale richiesta.

Risoluzione

- Consigliamo una risoluzione da 70 a 120 dpi (formato finale).
- (Per esempio: per le foto (bitmaps) su una tela di grande formato per uso in esterno, una risoluzione finale di 30 dpi è sufficiente. Se l'immagine nel file ha il 10% della dimensione del formato finale, l'immagine nel file deve avere una risoluzione di 300 dpi.*

Dimensioni

- Comuniciamo sempre in sequenza prima la larghezza, poi l'altezza (L x H).
- I file consegnati nel rapporto corretto (L x H) saranno automaticamente scalati nel formato richiesto.
- Gli scostamenti nel rapporto (L x H) fino a 1.5% sono automaticamente adattati alla dimensione ordinata. Se lo scostamento supera l'1,5%, ti contatteremo.
- Le dimensioni dell'immagine possono deviare leggermente a causa dell'allungamento, del restringimento o delle proprietà elastiche del materiale.