



LED




/DESIGN

La lampada Swingo è dotata di un doppio braccio snodabile con molle bilanciate per regolare agevolmente la direzione della luce sempre in parallelo alla superficie di lavoro. Ruota a 360° sulla base. Ideale per studi tecnici.

/CARATTERISTICHE

- dimmer a sfioramento sulla calotta che regola l'intensità della luce in 3 posizioni
- base di 2,7 kg per un'ottima stabilità
- morsetto adattabile a ripiani di max 55 mm. di spessore
- lunghezza cavo: 1,8 m.
- materiale: calotta in ABS, base e braccio in metallo rifinito con vernice epossidica nera
- led 10 W integrato (non sostituibile)






Dimmer a sfioramento sulla calotta



Morsetto

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).

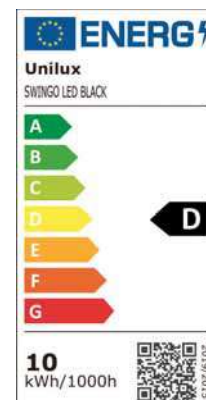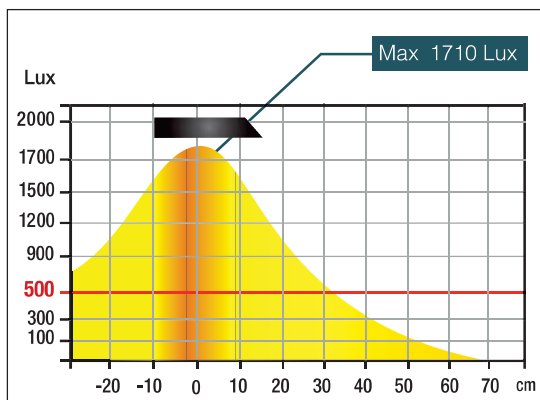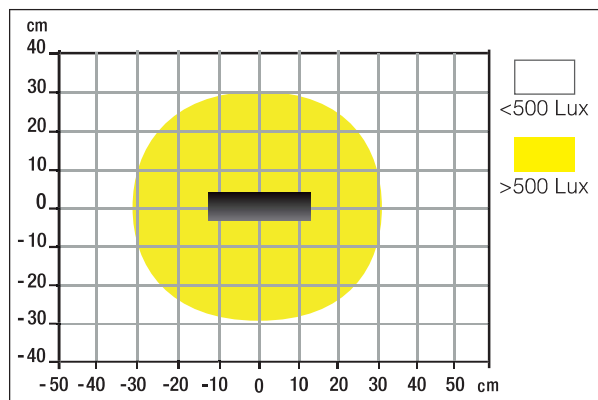

CODICE	COLORE	FLUSSO LUMINOSO (Lm)	CONSUMO (kWh/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
400093838	●	1249	10	124	3000	84	50.000	3,3 (base 2,7)	1/1	1